

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Inserire l'asta dell'elica nell'asola della stampa.



2. Estendere l'asta telescopica all'altezza desiderata e inserirla nel cilindro dell'elica.

(per bloccare l'estensione dei tubolari agire in senso orario sugli snodi - per sbloccare, ruotare in senso anti orario)



3. Inserire gli anelli in dotazione nell'asta telescopica e legarli con i laccetti presenti lungo la stampa




4. Inserire l'asta telescopica nella base prescelta e applicare il contrappeso all'anello inferiore (applicato ai laccetti per il fissaggio della bandiera all'asta) per un maggiore tensionamento della grafica

## NOTA

È possibile accessoriare Eolo con vari tipi di piedistallo. Vedi la sezione “BASI OPTIONAL” sul nostro e-commerce.



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)  
per il video tutorial di montaggio

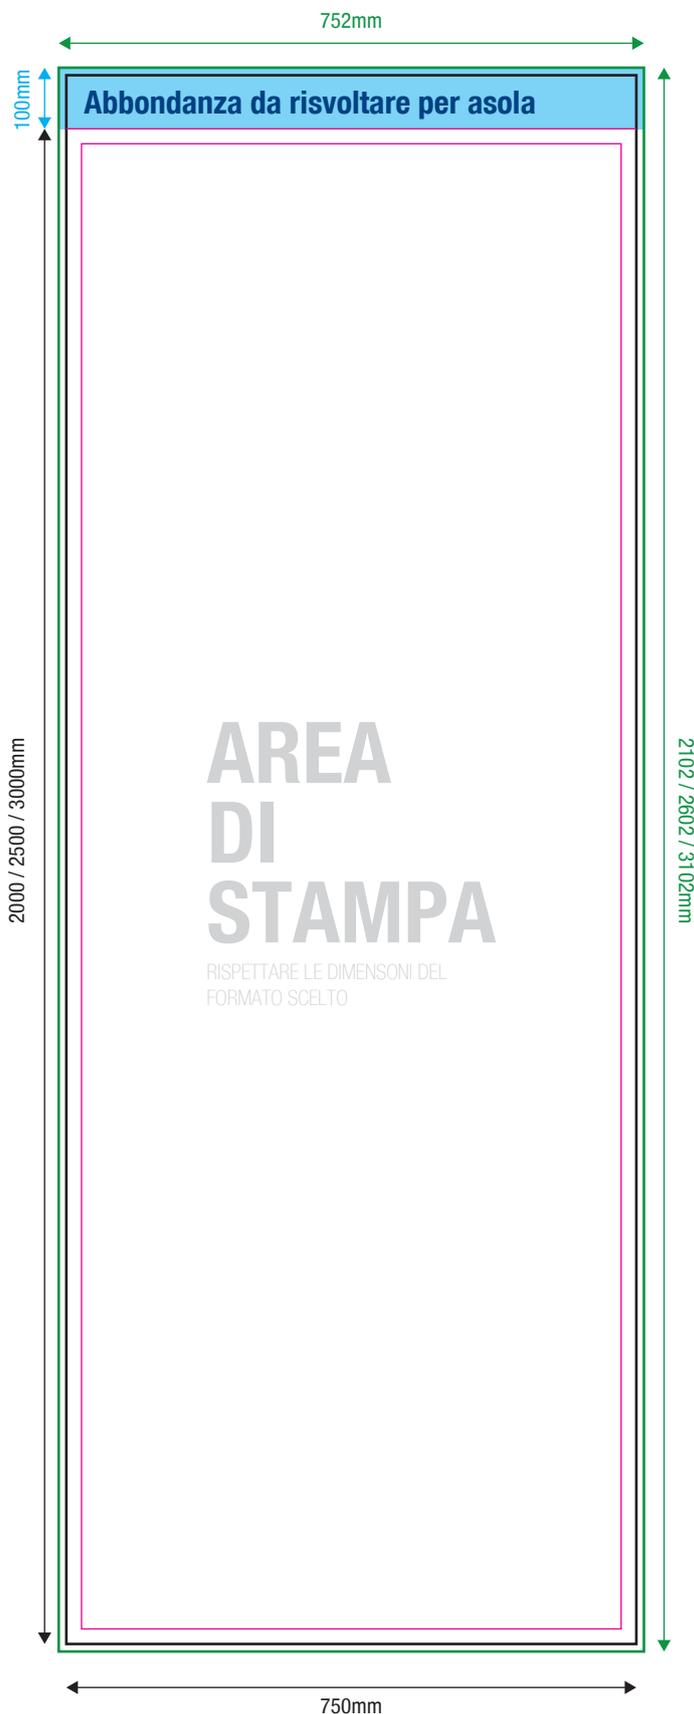

TRACCIATO INDICATIVO

- ABBONDANZA
- TAGLIO
- MARGINE SICUREZZA  
(Non posizionare contenuti importanti  
oltre questo margine)

#### INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff  
 Profilo colore: CMYK  
 Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)  
 Font: convertiti in tracciati  
 Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)