


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VISTA POSTERIORE



1. Estrarre le aste componibili dal vano posteriore della struttura




2. Comporre le aste di supporto

VISTA SUPERIORE



3. Ruotare i piedini presenti nella parte inferiore dell'espositore in posizione perpendicolare rispetto alla struttura.

VISTA FRONTALE

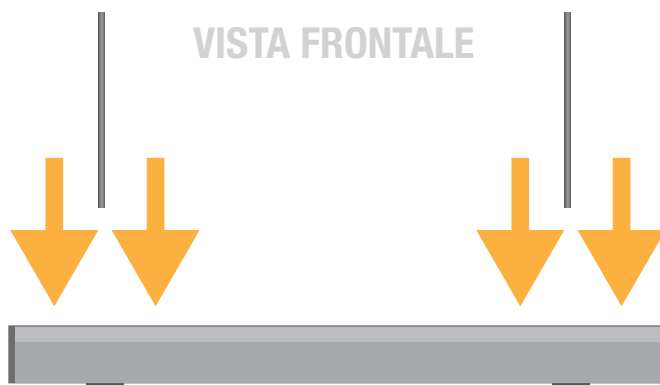

4. Infilare le aste composite nei fori presenti nella parte superiore della struttura.
ATTENZIONE - assicurarsi che le aste siano perpendicolari al terreno

VISTA FRONTALE



5. Rimuovere la chiavetta di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa quindi sfilare la grafica dalla struttura semplicemente tirando.
Fissare le aste al profilo superiore click clack.

ATTENZIONE - il pernetto presente nella base dell'espositore, quando è inserito, blocca il riavvolgimento. Estrarlo solo dopo aver applicato il telo. In caso di sostituzione stampa va reinserito prima di eseguire il cambio.




youtube.com/StudioStandSrl
per il video tutorial di montaggio

espositori da INTERNO / **FLASH Maxi**

STUDIO STANDS.it
soluzioni espositive

TRACCIATO INDICATIVO

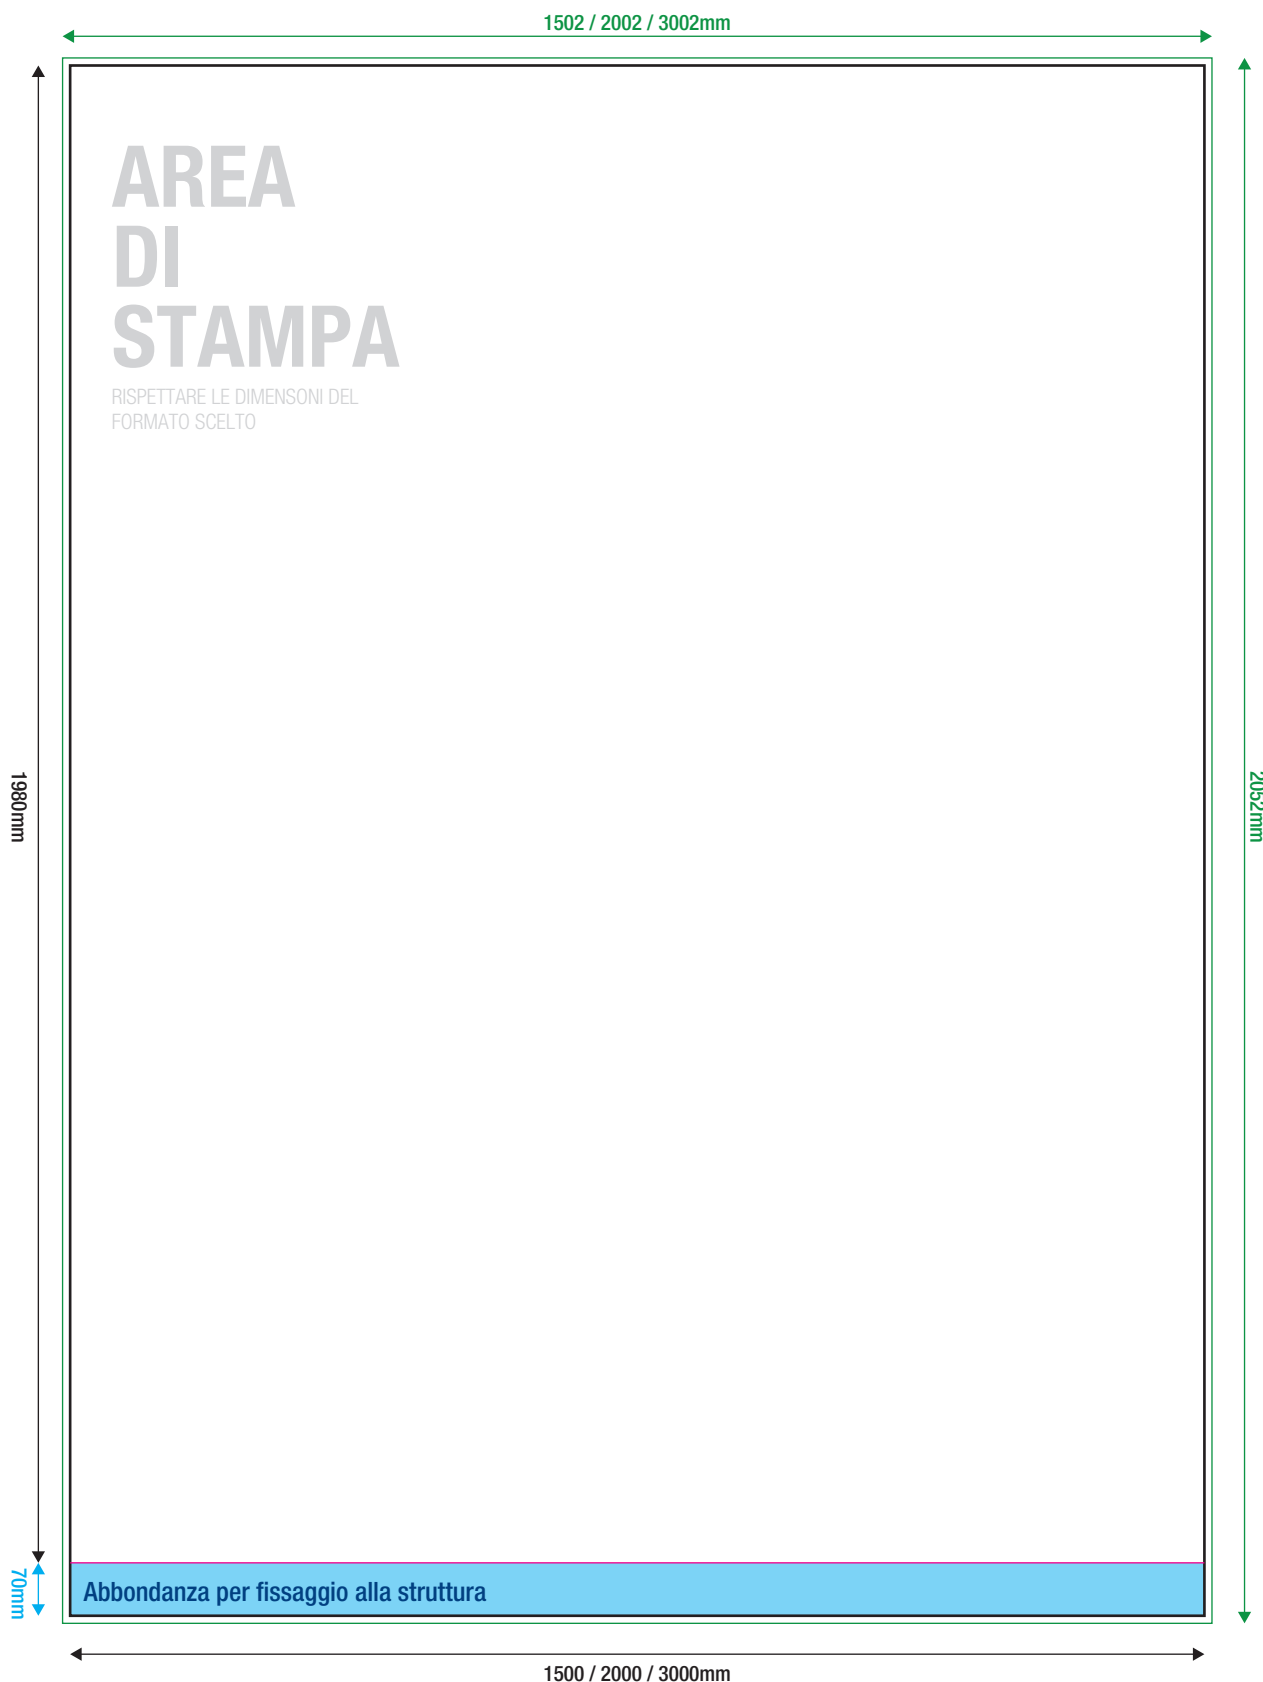

ABBONDANZA

TAGLIO

MARGINE SICUREZZA

(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in traccati

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

ISTRUZIONI MONTAGGIO / SOSTITUZIONE DELLA STAMPA

Operazione eseguita dai nostri operatori per ordini con soluzione Struttura + Stampa



1. ATTENZIONE LA CHIAVETTA DI BLOCCAGGIO DEL MECCANISMO DEV'ESSE-RE INSERITA NELLA STRUTTURA PER EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE.

Applicare la parte inferiore della stampa alla linguetta in plastica che fuoriesce dalla struttura - **per un ulteriore fissaggio consigliamo l'applicazione di punti metallici oltre al semplice biadesivo**



2. Inserire il bordo superiore nel profilo a scatto click-clack.



3. Rimuovere la chiave di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa quindi riavvolgere la grafica all'interno della struttura.