


# Eolo

## Materiale in dotazione

- a. base riempibile con sabbia\*
- c. asta telescopica
- d. anelli
- e. contrappeso
- f. elica superiore

\*in alternativa

- b. base - picchetto

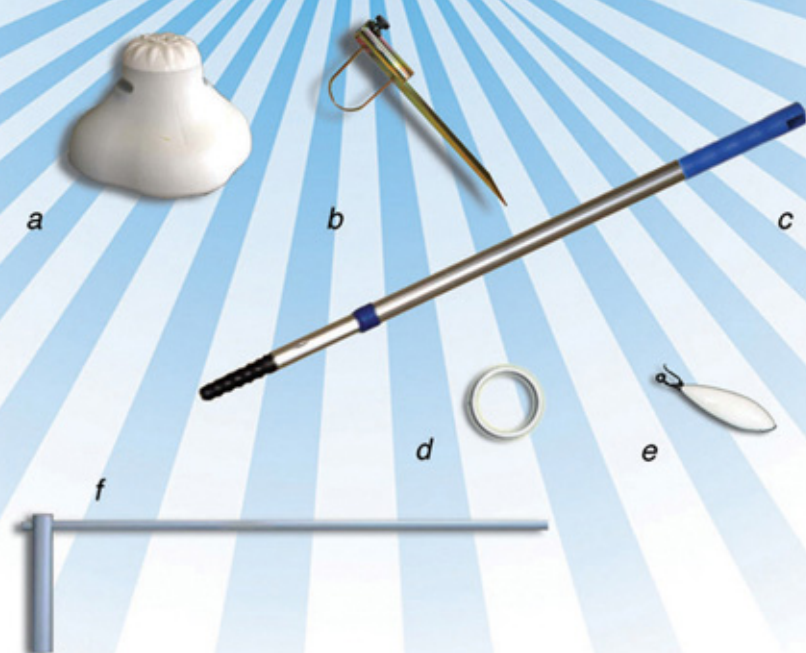


## ISTRUZIONI PER LA BANDIERA

(materiale consigliato: tessuto - es: flag, tnt)

1. dotare la stampa di un' asola (circa 2cm) lungo il lato orizzontale superiore
2. lungo il lato verticale (dalla parte dell' asta telescopica) cucire una fettuccia di rinforzo su cui applicare dei lacci. (partendo dal bordo inferiore, ogni 50 cm ca.)

## MONTAGGIO DEL PORTABANDIERA "EOLO"

1. inserire l' elica nell'asola della stampa
2. legare i vari lacci agli anelli in dotazione (all' anello inferiore applicare il contrappeso con l' apposito moschettone)
3. regolare l' asta telescopica alla misura desiderata (per sbloccare lo scorrimento dei tubi, ruotarli in senso orario, per bloccarli, ruotare in senso antiorario)
4. inserire l' asta negli anelli e nell' elica superiore
5. posizionare l'asta nella base (riempita con sabbia)

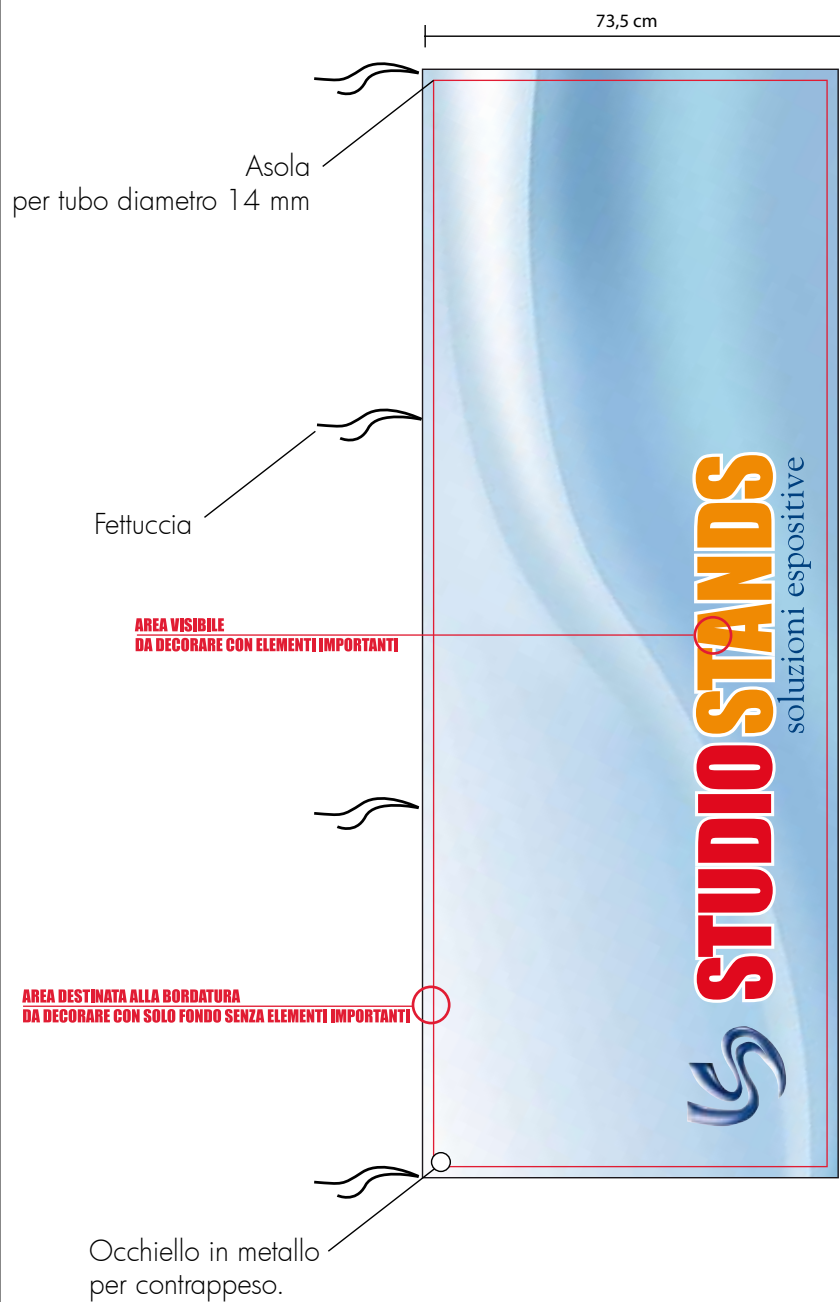

Altezza variabile a scelta fino a 350 cm



La traccia qui a lato vi servirà come sagoma per la progettazione del vostro espositore.

Portare il tracciato nelle misure indicate.



ISTRUZIONI  
**STUDIO STANDS**

**Eolo**

