




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

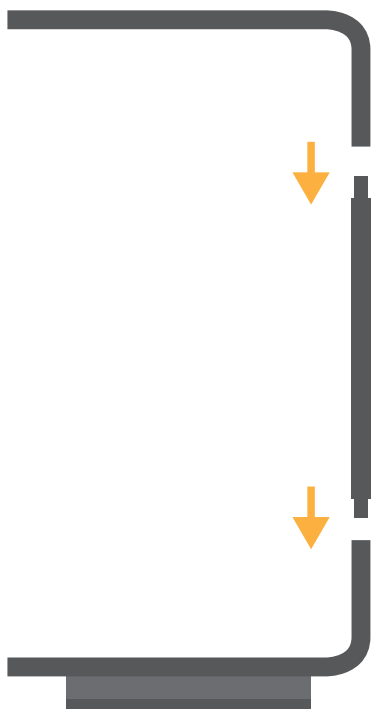

1. Innestare i tubolari nella base.
- **ATTENZIONE** - la versione H195 prevede l'utilizzo dei 2 tubolari verticali in dotazione

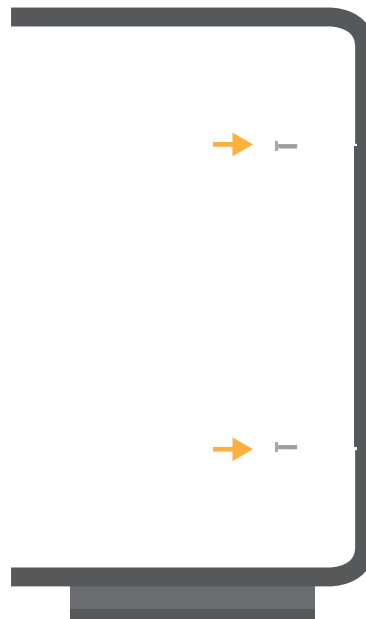

2. Fissare tra loro le parti applicando le viti in dotazione negli appositi fori.

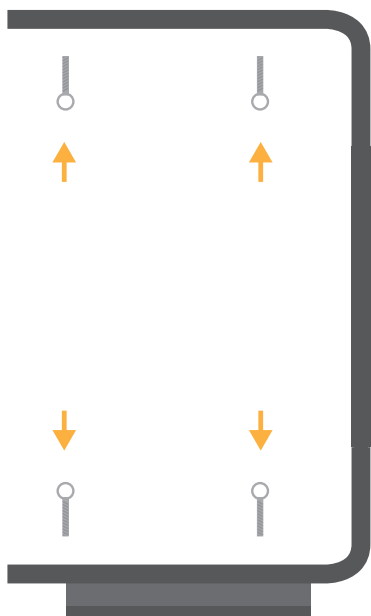

3. Applicare le viti provviste di occhiello nei fori posti sulla base e sul tubolare superiore.



4. Inserire l'asta in metallo nell'asola superiore della stampa e negli occhielli delle viti.



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)
per il video tutorial di montaggio


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



5. Applicare gli elastici negli occhielli delle viti poste sul piedistallo.




6. Inserire l'asta in metallo nell'asola inferiore della stampante e negli occhielli delle viti.

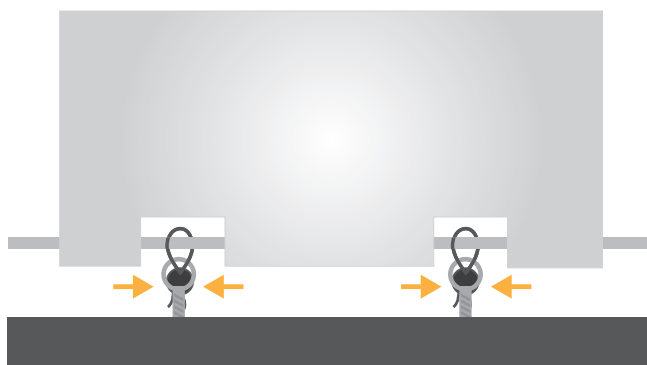


7. Tensionare la stampante a piacere utilizzando gli elastici regolabili applicati in precedenza.

TRACCIATO INDICATIVO

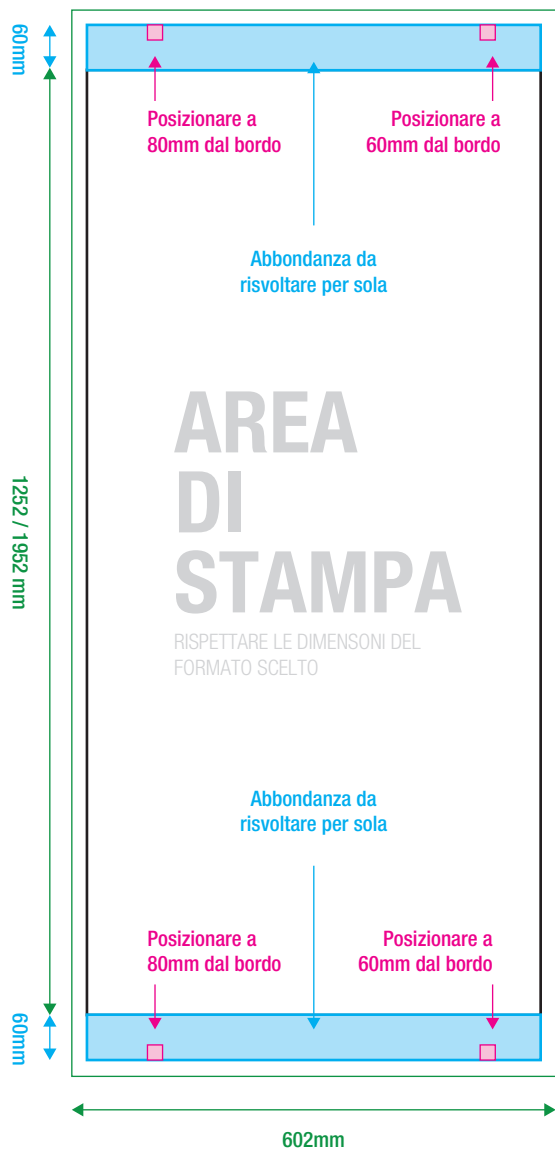

STAMPA MONOFACCIALE

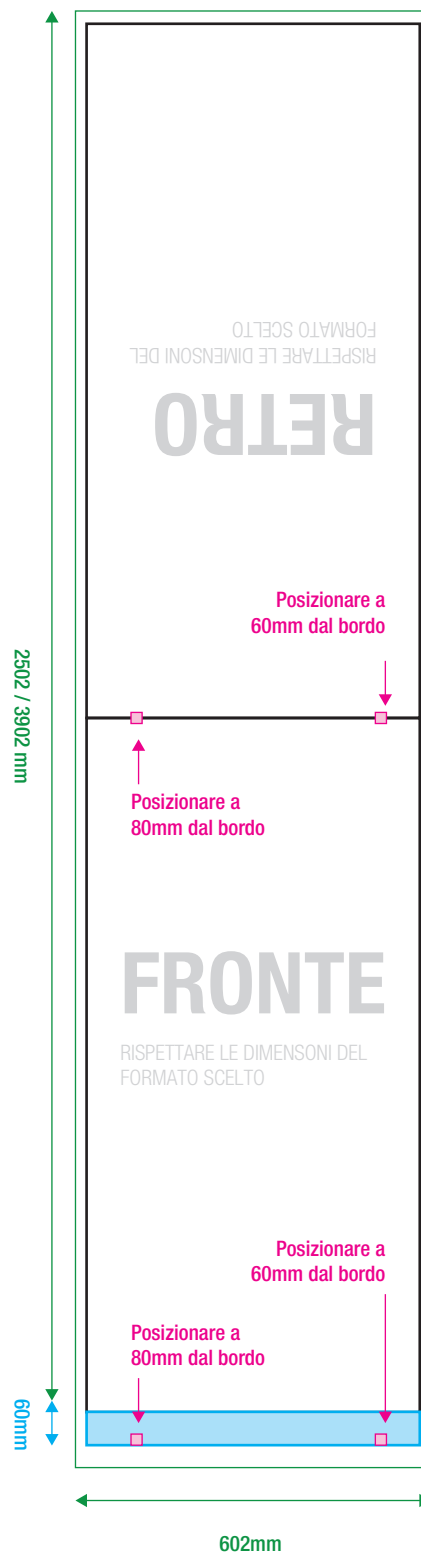

- ABBONDANZA**
- TAGLIO**
- MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)