


La stampa, in alto e in basso, deve avere un margine di 10cm (lunghezza foglio=215cm dell'immagine più 20cm dei due margini=235cm totali).

Ciascun margine va piegato sul retro della stampa e termosaldato in modo da formare delle asole.

Da entrambe le asole vanno quindi ritagliati due quadrati secondo queste misure:

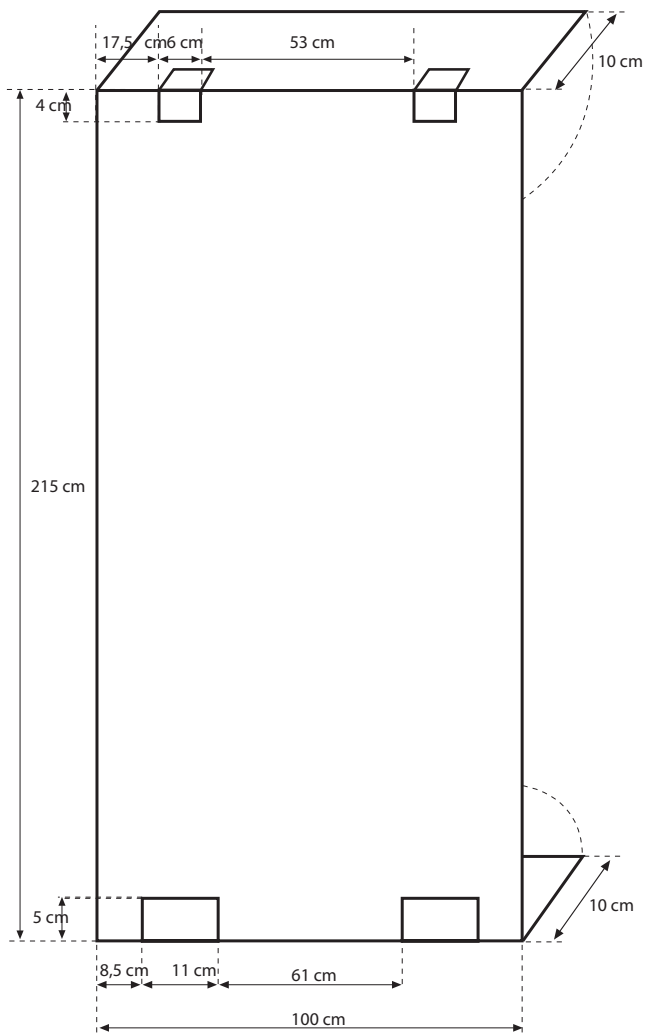

Le nostre strutture sono realizzate con materiali di qualità, robusti e leggeri che garantiscono la resistenza e la praticità delle stesse. Il presente espositore è ad uso esclusivamente indoor e va maneggiato con cura al fine di non comprometterne stabilità e durata.



La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se vendita franco destino.

Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni dal suo ricevimento. Ritorni di merce devono essere preventivamente autorizzati e resi in porto franco; entità e modalità dell'eventuale accredito saranno stabilite dopo l'avvenuta nostra verifica.


Per ogni controversia è competente il Foro di Brescia.

STUDIO STANDS.it
soluzioni espositive

SCHEDA ISTRUZIONI
X-STAND



Istruzioni per il Montaggio dell'Espositore

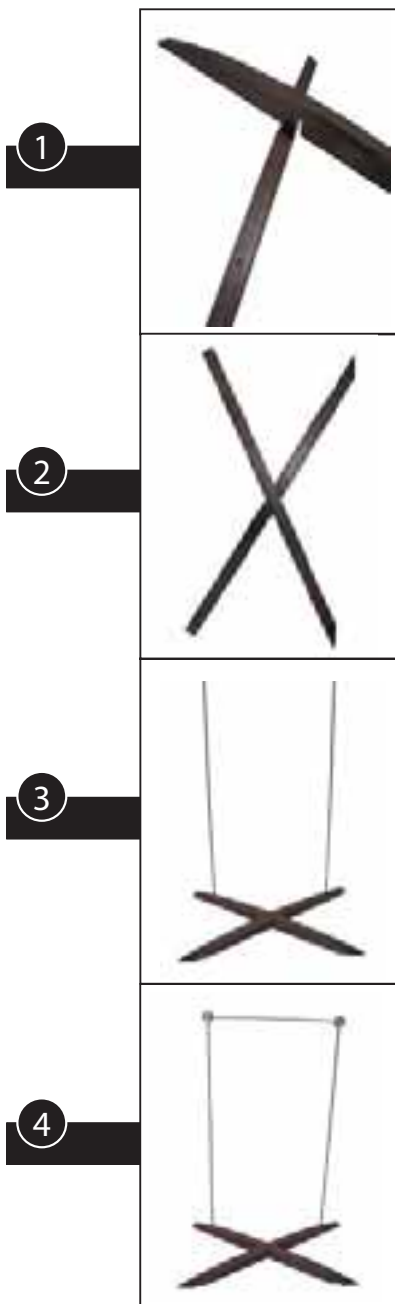

1 2

Assemblare i due piedi della base in legno in modo che i fori presenti su di essi risultino distanti circa 60 cm.

3

Inserire nei fori della base due dei quattro tubi più lunghi (1075 mm).

4

Inserire il tubo più corto, delimitato dai due giunti, nei tubi precedentemente sistemati nella base.

5

Inserire i tubi da 1000 mm nelle asole della stampa, assicurandosi che quello nella parte superiore sia dotato dei due giunti rimasti, situati in corrispondenza degli spazi ritagliati.

6

In questi giunti e in quelli del traversino orizzontale vanno inserite le estremità dei due tubi rimanenti (1075 mm).

7

Il montaggio dell'espositore si completa tendendo verso il basso il tubo nell'asola inferiore e agganciandolo nell'apposita sede posta nella parte anteriore del basamento in legno.



5

6

7

STUDIO STANDS.it
soluzioni espositive

SCHEDA ISTRUZIONI
X-STAND

