
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - esempio di configurazione con 2 piantane



1. Unire la base circolare al palo verticale fissando le parti con la vite e la brugola in dotazione.



4. Inserire i tubolari orizzontali nel foro presente negli anelli e bloccare agendo sul granetto con la brugola in dotazione



2. Infilare 2 anelli per ciascun palo all'altezza desiderata.

(ripetere l'operazione per entrambi i pali)



5. Infilare i traversini orizzontali nelle asole della stampa.



3. Bloccare gli anelli all'altezza desiderata agendo sul granetto centrale con la brugola in dotazione.

(ripetere l'operazione per entrambi i pali)



6. Unire il secondo palo infilando i tubolari nei fori degli anelli e bloccare con la brugola in dotazione come fatto in precedenza.



NOTA: In alternativa ai teli flessibili è possibile abbinare ai pali anche lastre rigide. *(senza l'impiego dei traversini orizzontali)*





esempio con piantante non allineate.



esempio con piantanta singola accessoriata.




esempio con larghezza oltre 2mt. Aggiunta di un palo centrale a sostegno della graifca.



esempio con piantana multipla

File in scala 1:20

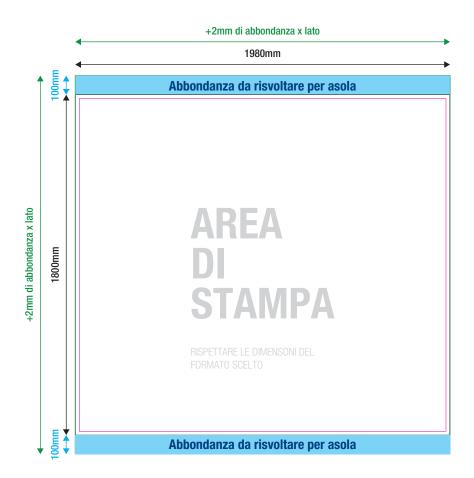

- ABBONDANZA
- TAGLIO
- MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti

oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in tracciati

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

