




## FRONTALE

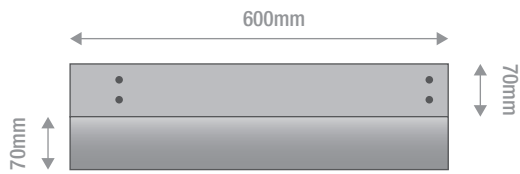

## LATERALE



## SUPERIORE

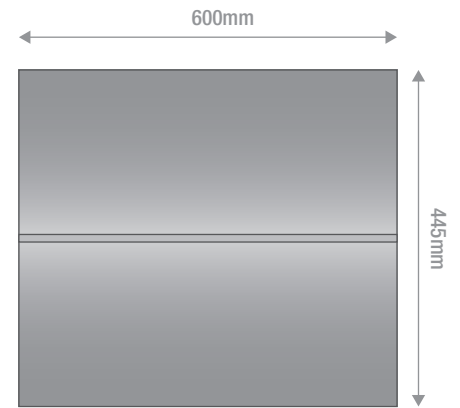

-3mm dal bordo



**AREA  
DI  
STAMPA**

RISPETTARE LE DIMENSIONI DEL  
FORMATO SCELTO

2mm di abbondanza

ABBONDANZA PER INSERIMENTO NELLA STRUTTURA

2mm di abbondanza


**NB:** Il modello attuale del piedistallo è composto da due piastre indipendenti che permettono di ospitare pannelli da un minimo di 3 fino a un massimo di 40mm di spessore

— ABBONDANZA

— TAGLIO

— MARGINE SICUREZZA  
(Non posizionare contenuti importanti  
oltre questo margine)

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

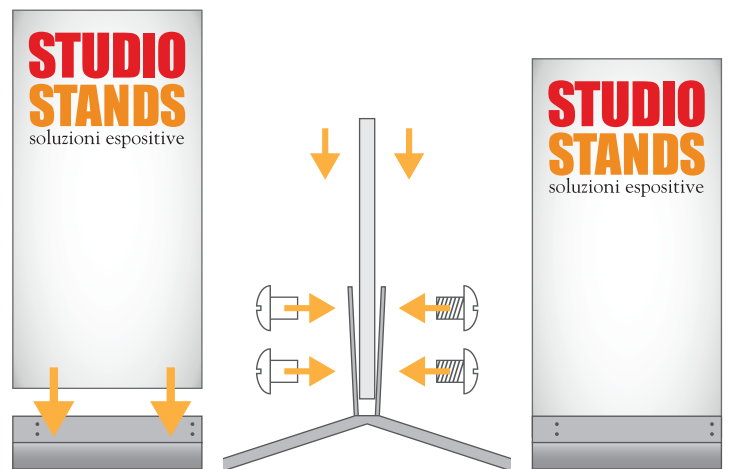

Posizionare il pannello stampato (spess. min 5mm - spess. max 20mm) nell'apposita sede presente del piedistallo semplicemente ad incastro.

Fissare il pannello alla struttura tramite viti.

Il kit comprende nr. 4 viti a doppia testa adatte a pannelli spess. 10mm.

## TRACCIATO INDICATIVO



## INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in traccianti

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)  
per il video tutorial di montaggio