



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VISTA SUPERIORE

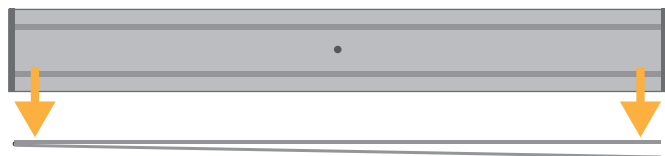


1. Estrarre l'asta componibile dal vano posto nel piedistallo




2. Comporre l'asta di supporto

VISTA SUPERIORE

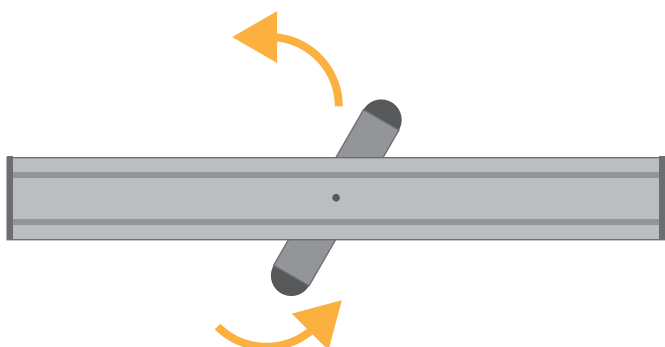

3. Ruotare il piedino presente nella parte inferiore dell'espositore in posizione perpendicolare rispetto alla struttura.

VISTA FRONTALE

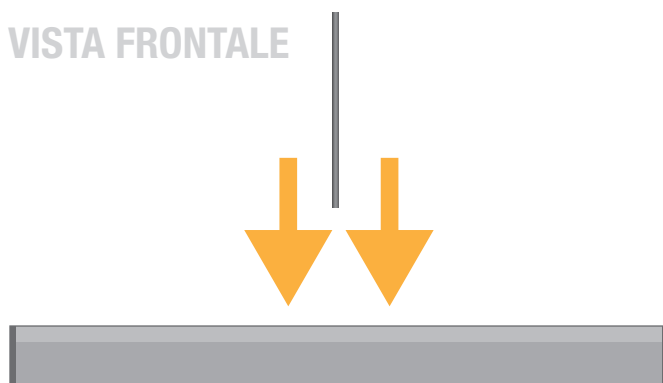

4. Infilare l'asta composita nel foro presente nella struttura.

ATTENZIONE - assicurarsi che l'asta sia perpendicolare al terreno

VISTA FRONTALE



5. Rimuovere la chiavetta di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa quindi sfilare la grafica dalla struttura semplicemente tirando.

Fissare l'asta al profilo superiore.

(Ripetere l'operazione per entrambe le stampe)


ATTENZIONE - il pernetto presente nella base dell'espositore, quando è inserito, blocca il riavvolgimento. Estrarlo solo dopo aver applicato il telo. In caso di sostituzione stampa va reinserito prima di eseguire il cambio.



youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio

espositori da INTERNO / **FLASH Bifacciale**

STUDIOSTANDS.it
soluzioni espositive & stampa digitale

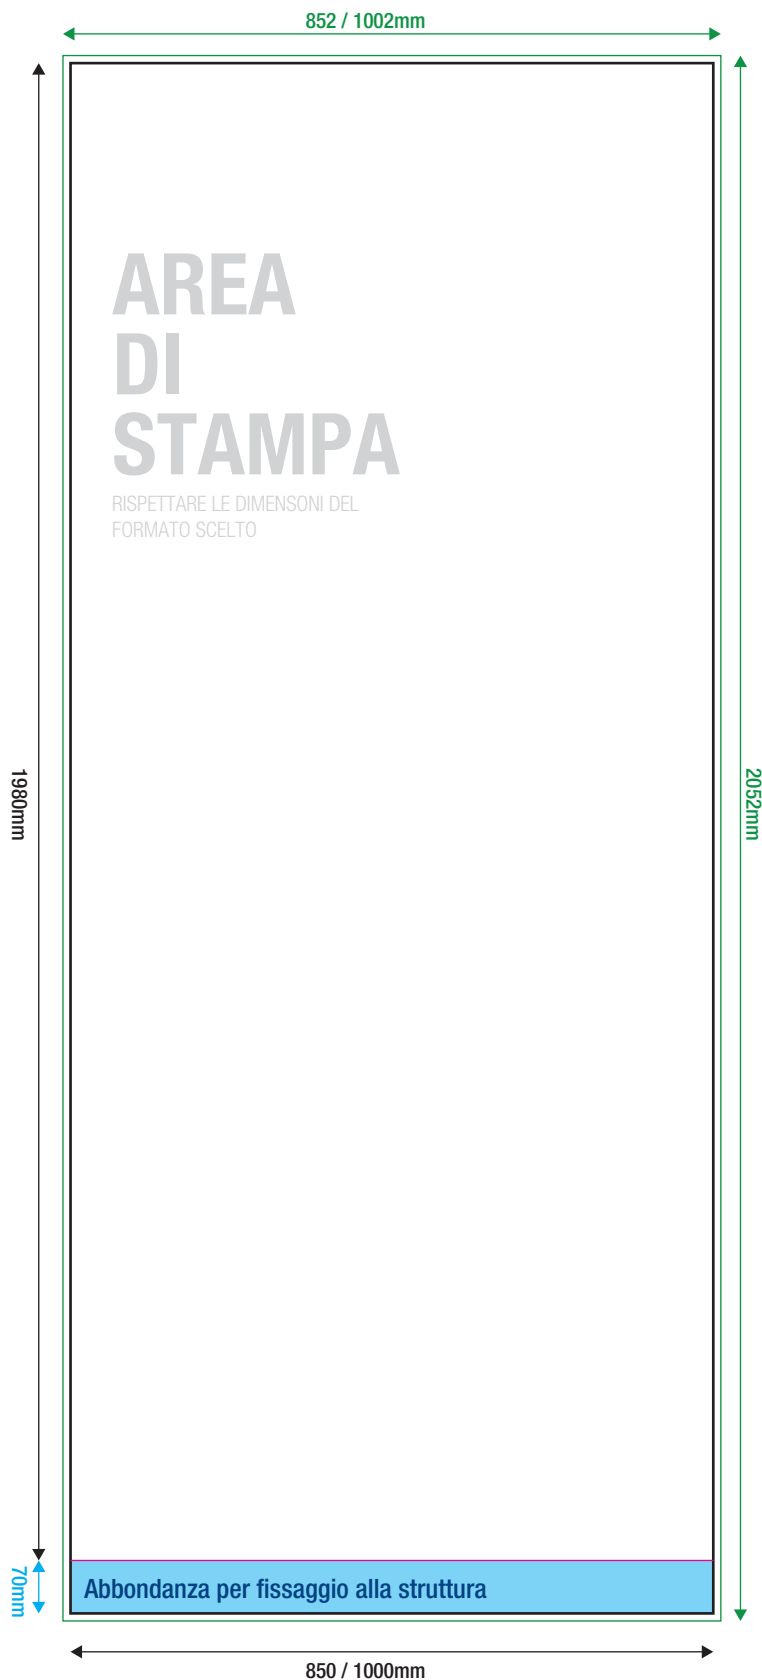

TRACCIATO INDICATIVO

- ABBONDANZA
- TAGLIO
- MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

ISTRUZIONI MONTAGGIO / SOSTITUZIONE DELLA STAMPA

Operazione eseguita dai nostri operatori per ordini con soluzione Struttura + Stampa



1. ATTENZIONE LA CHIAVETTA DI BLOCCAGGIO DEL MECCANISMO DEV'ESSERE INSERITA NELLA STRUTTURA PER EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE.

Applicare la parte inferiore della stampa alla linguetta in plastica che fuoriesce dalla struttura - **per un ulteriore fissaggio consigliamo l'applicazione di punti metallici oltre al semplice biadesivo**



2. Inserire il bordo superiore nel profilo a scatto click-clack.



3. Rimuovere la chiave di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa quindi riavvolgere la grafica all'interno della struttura.