



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

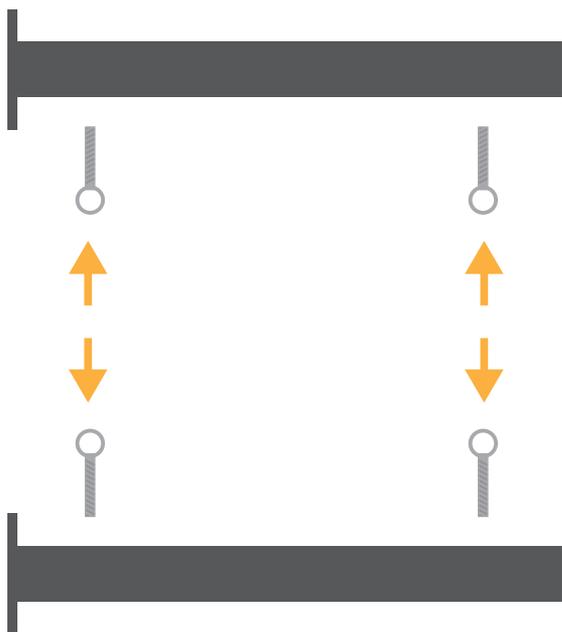


1. Dopo aver fissato i tubolari neri a muro, applicare le quattro viti con occhio negli appositi fori.

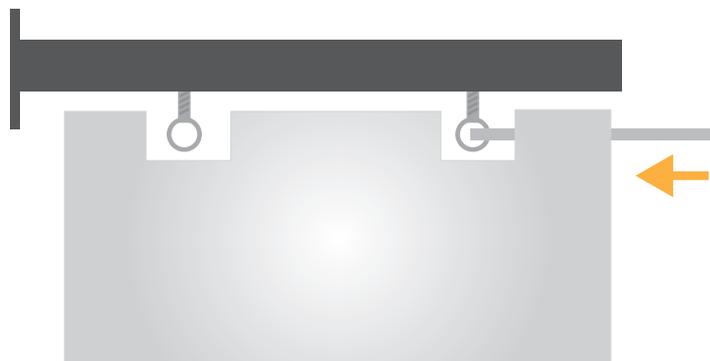

2. Inserire l'asta in metallo nell'asola superiore della stampante e negli occhielli delle viti.



3. Inserire gli elastici regolabili negli occhielli delle viti poste alla base.

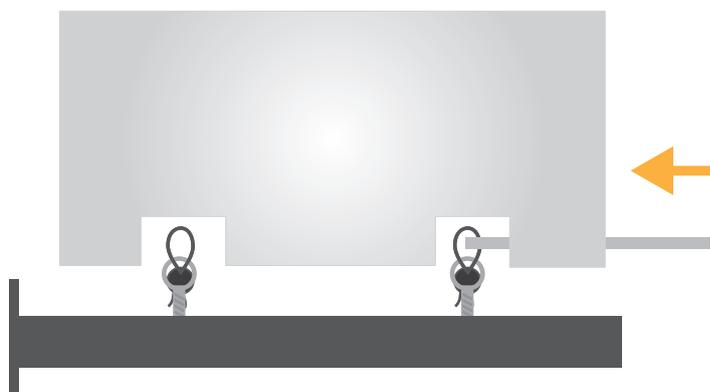


4. Inserire l'asta in metallo nell'asola inferiore della stampante e negli elastici regolabili. Tensionare a piacimento.




[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)  
per il video tutorial di montaggio

# TRACCIATO INDICATIVO

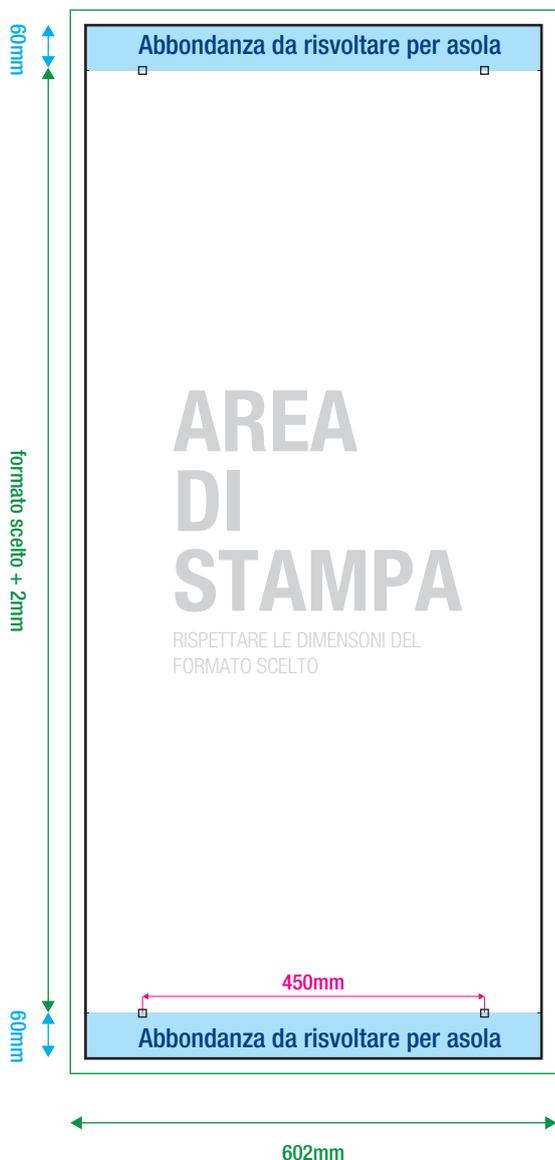

## STAMPA MONOFACCIALE

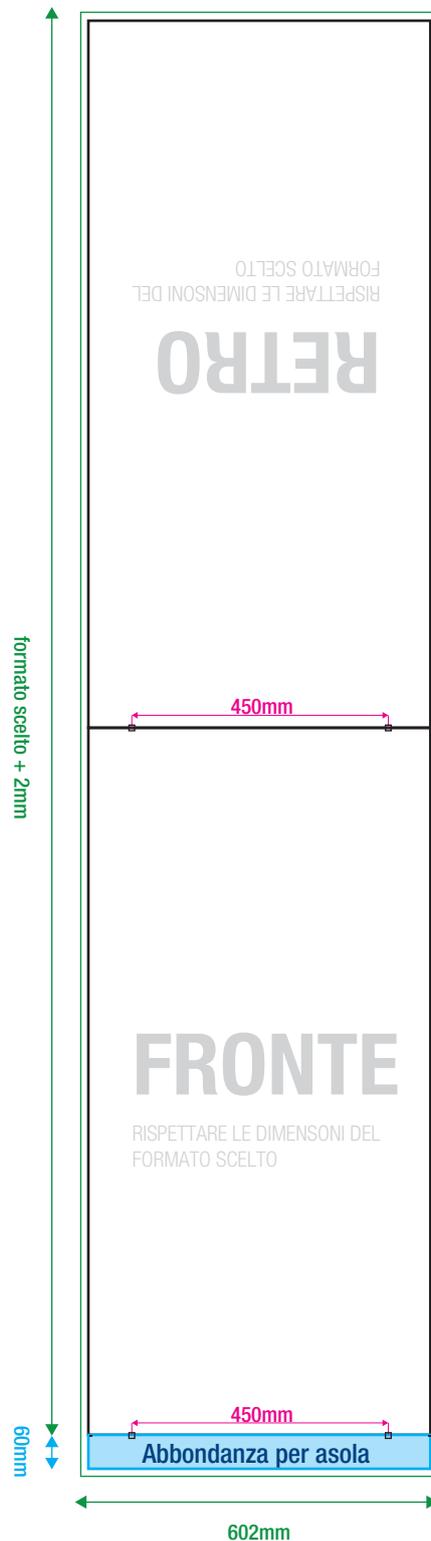

## STAMPA BIFACCIALE

- ABBONDANZA**
- TAGLIO**
- MARGINE SICUREZZA**  
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

## INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff  
Profilo colore: CMYK  
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)  
Font: convertiti in tracciati  
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)