


# ISTRUZIONI MONTAGGIO



1. Comporre la base di Flag Ventosa. Inserire il perno nel foro presente e unire al tappo avvitando tra loro le parti.



2. Comporre l'asta unendo le parti ad incastro



3. Inserire l'asta della bandiera nell'asola della stampa



4. Tensionare fissando il laccetto all'apposito gancio

# INFO FILE

## Formati:

.eps .pdf .jpg .tiff

## Profilo colore:

CMYK

## Immagini:

incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10

## Font/caratteri:

convertiti in tracciati

## Tracciato fustella:

Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi

## Crocini di taglio/registro/barre colore/info file:


NON inserire all'interno del file

———— **ABBONDANZA**


———— **TAGLIO**

———— **MARGINE SICUREZZA**  
**(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)**


TEMPLATE IN SCALA 1:1

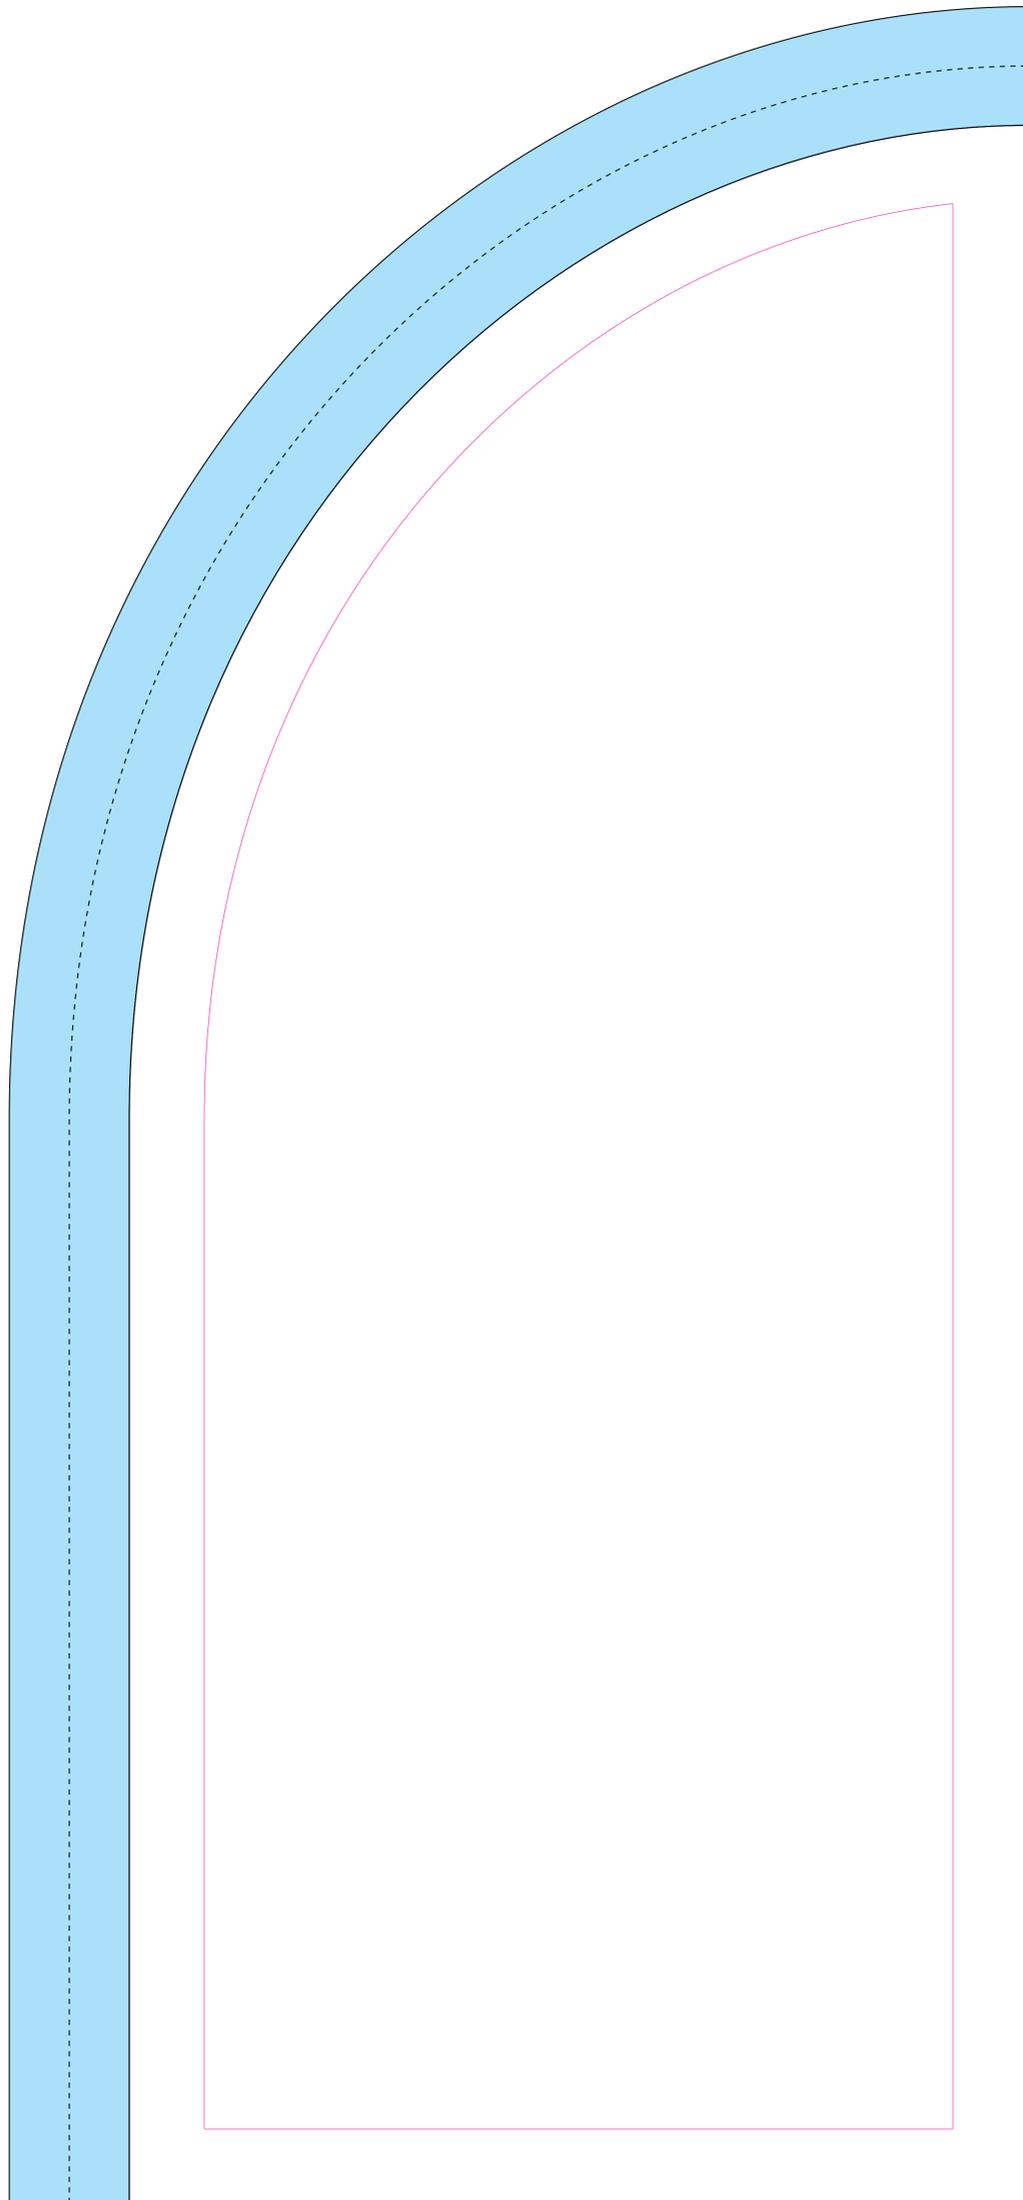

TEMPLATE IN SCALA 1:1

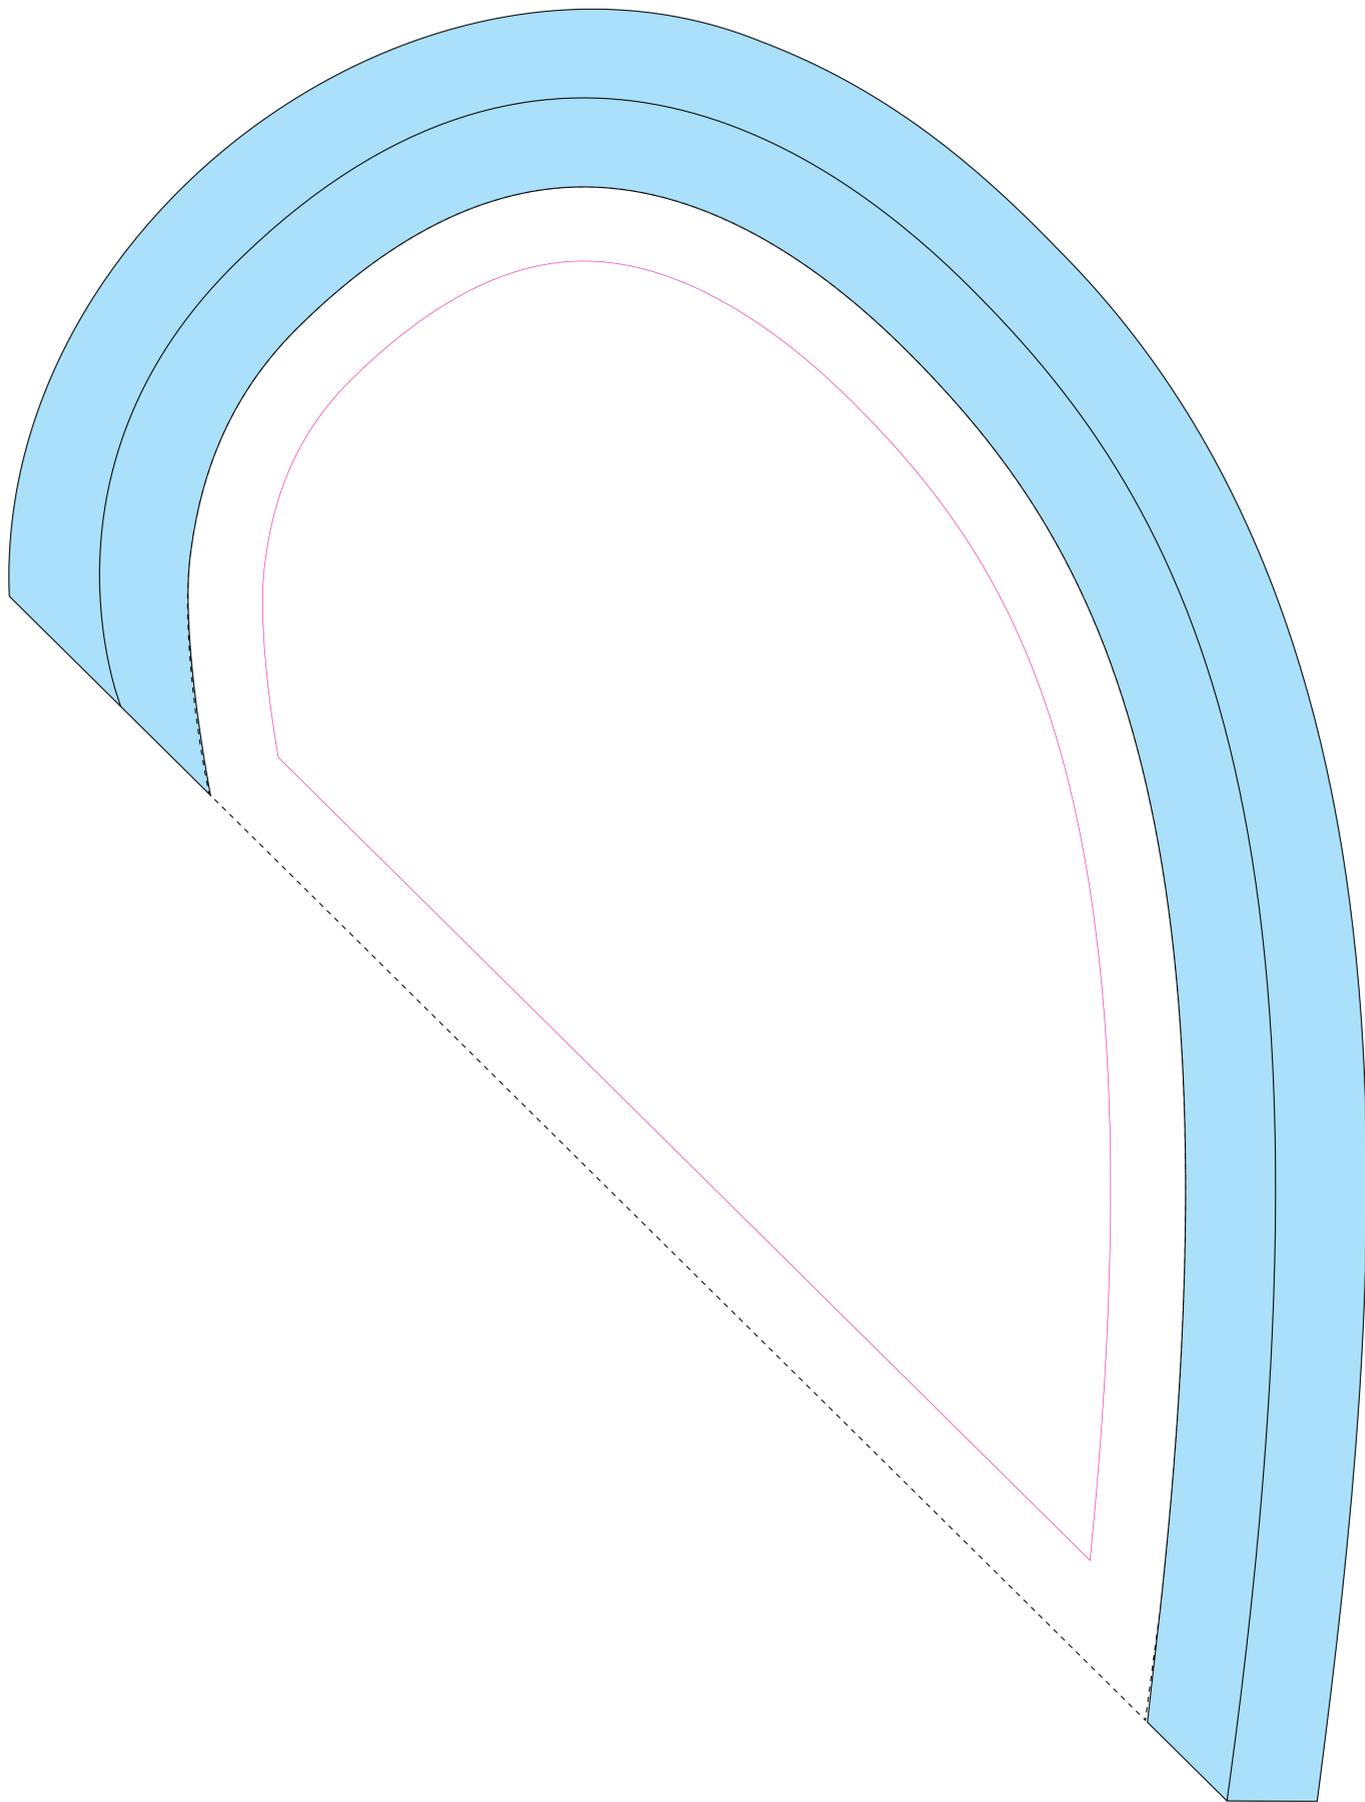

# TEMPLATE IN SCALA 1:1

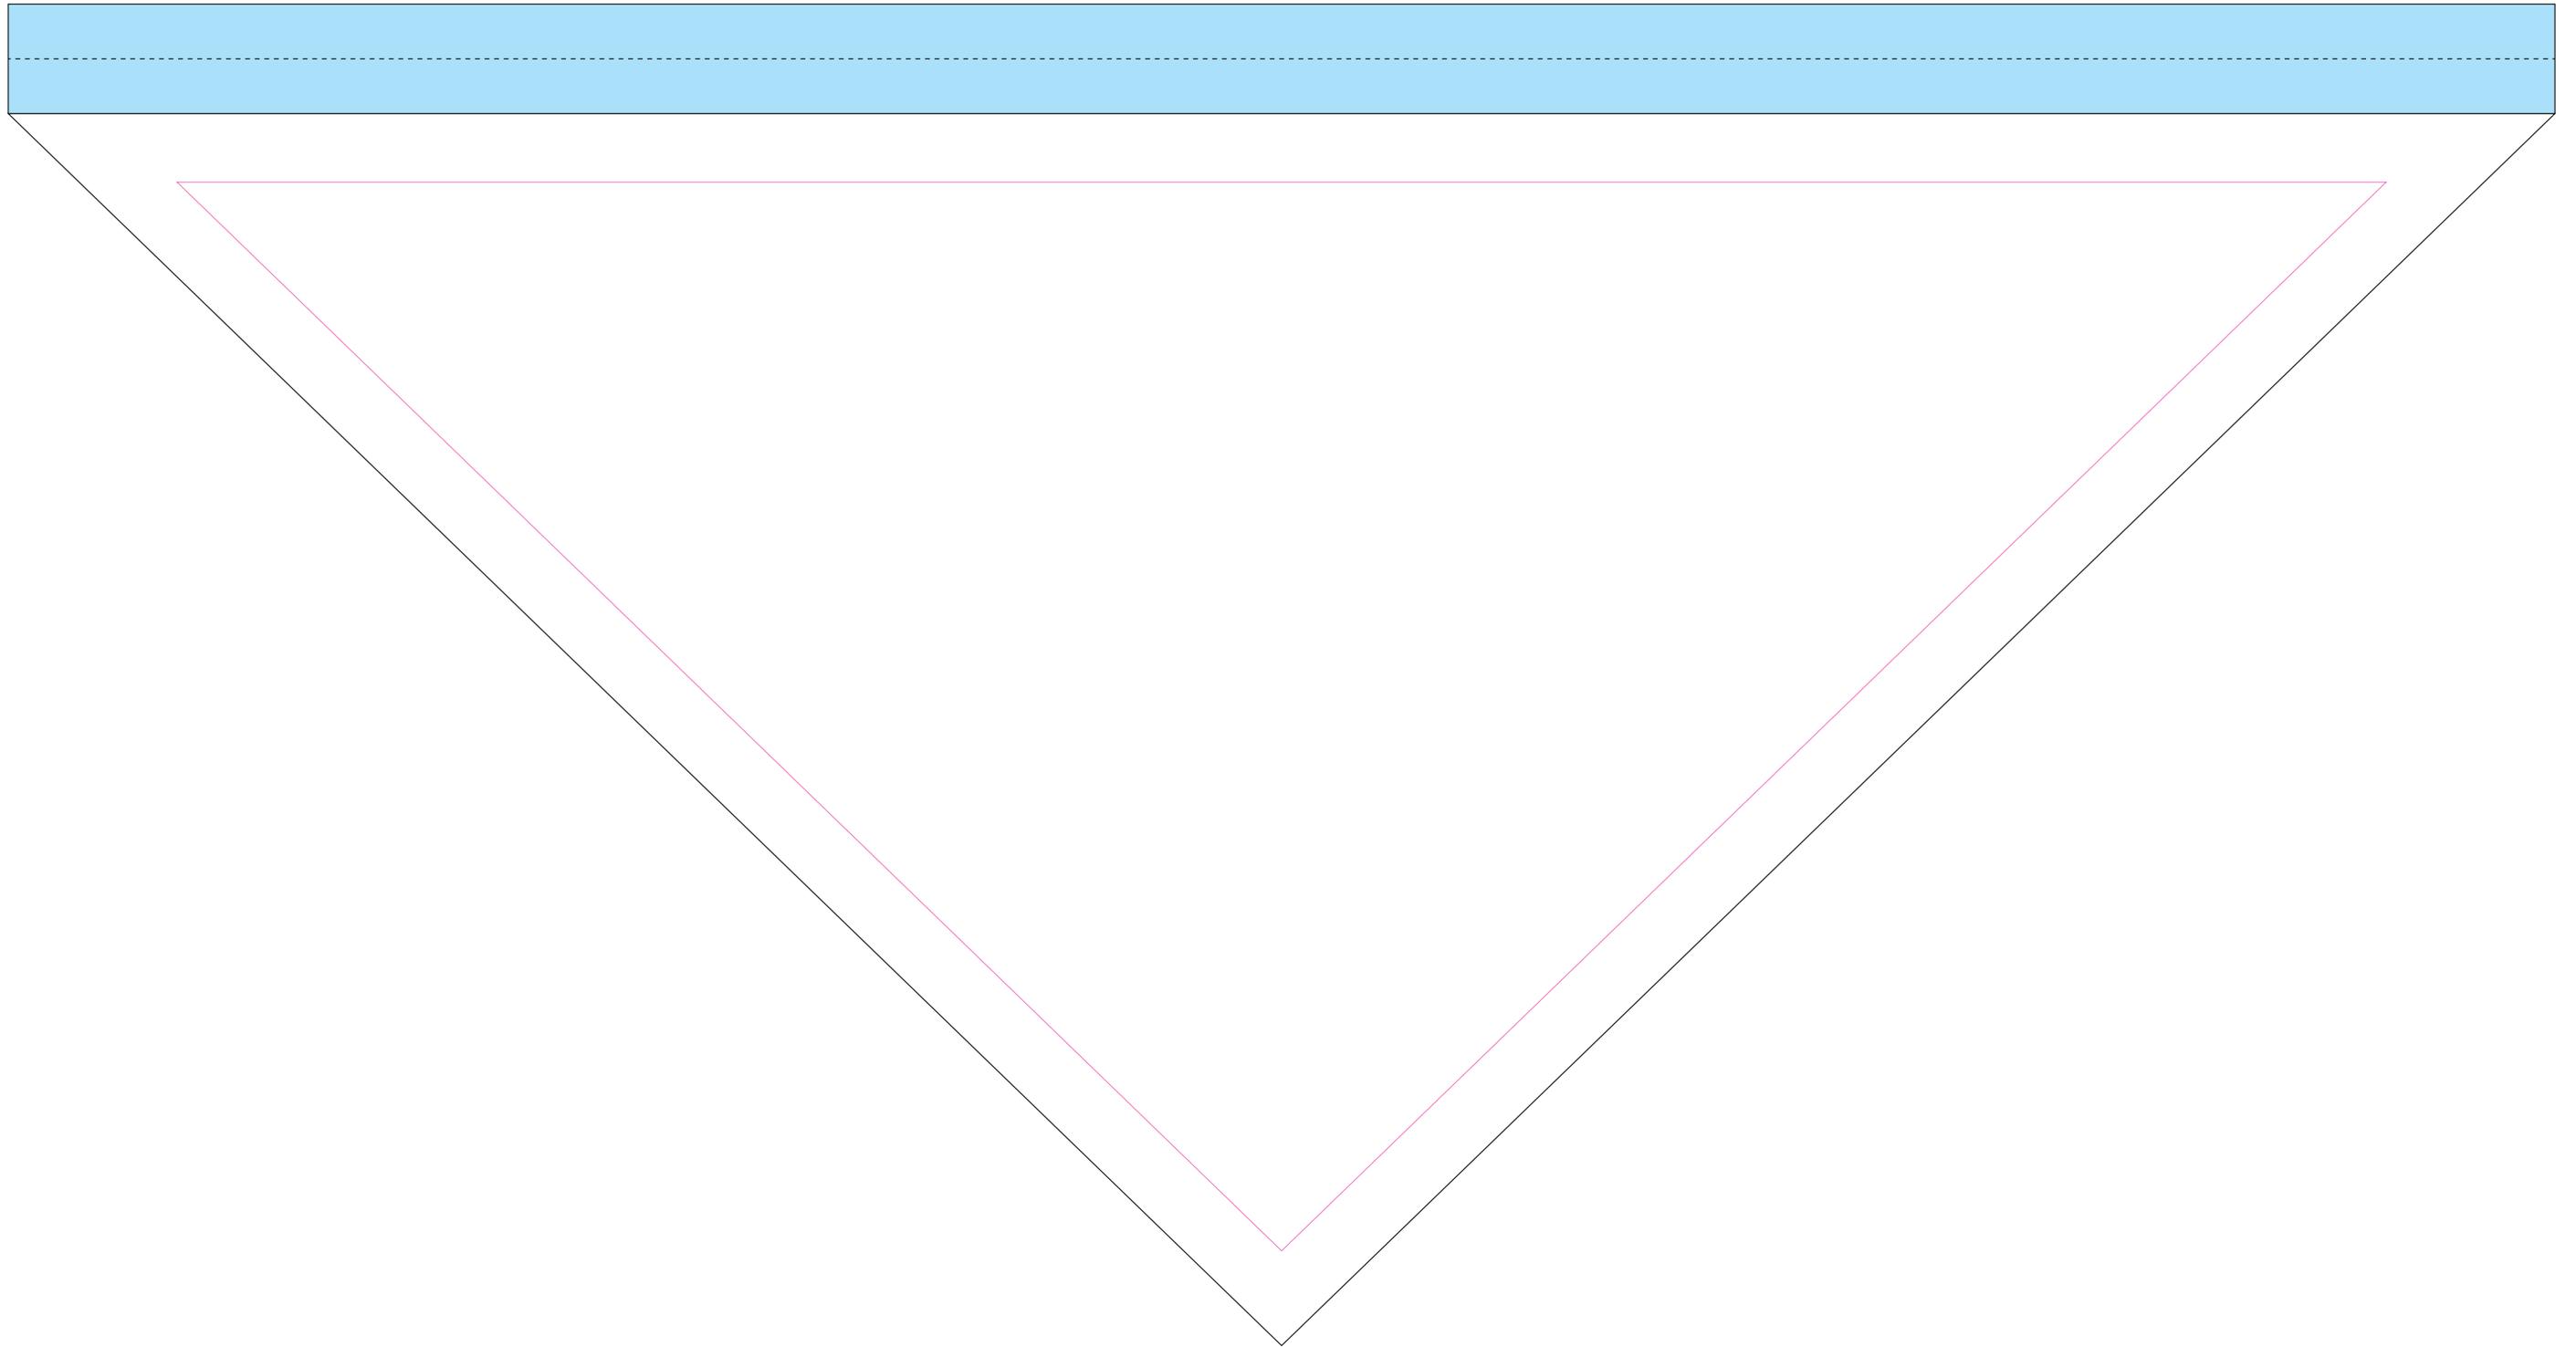

# TEMPLATE IN SCALA 1:1

